
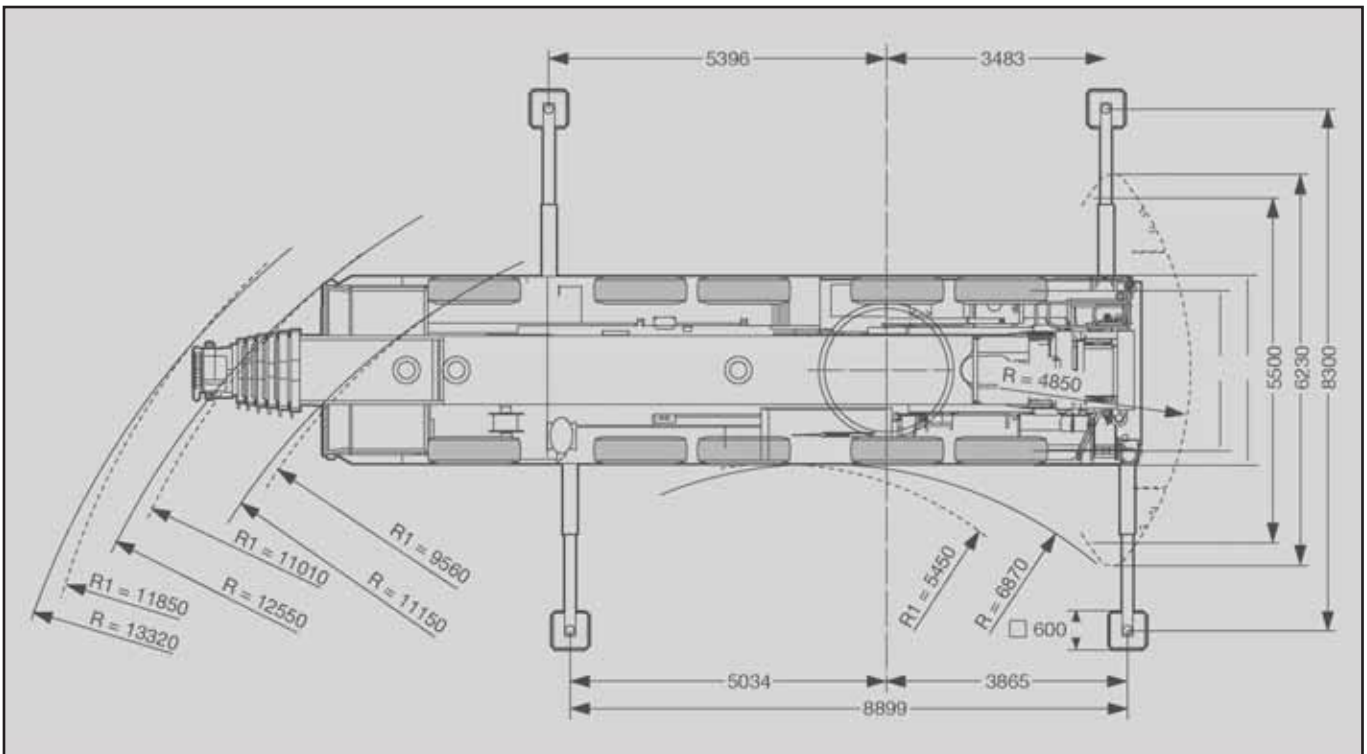


# LIEBHERR LTM 1200-5.1


200  
TONNES

# LTM 1200-5.1

Cotation : LIEBHERR LTM 1200.5-1

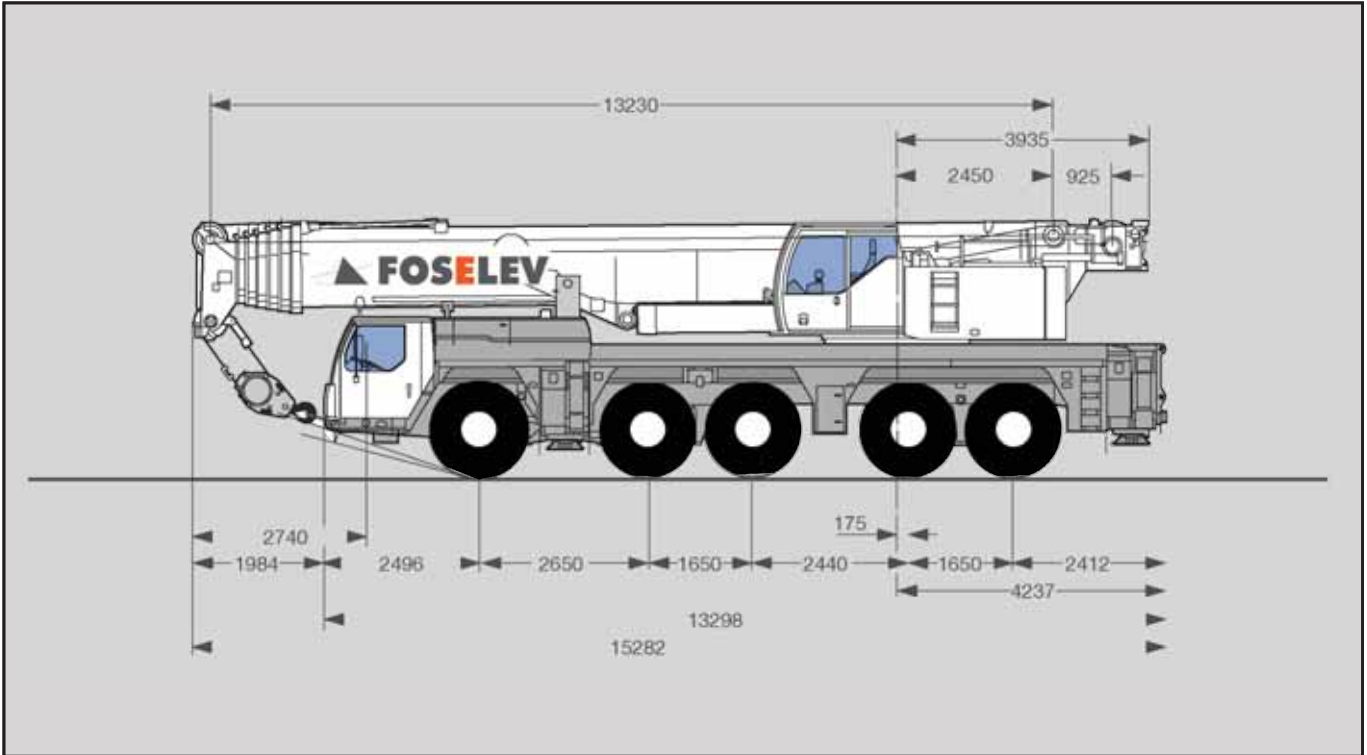

# LTM 1200-5.1

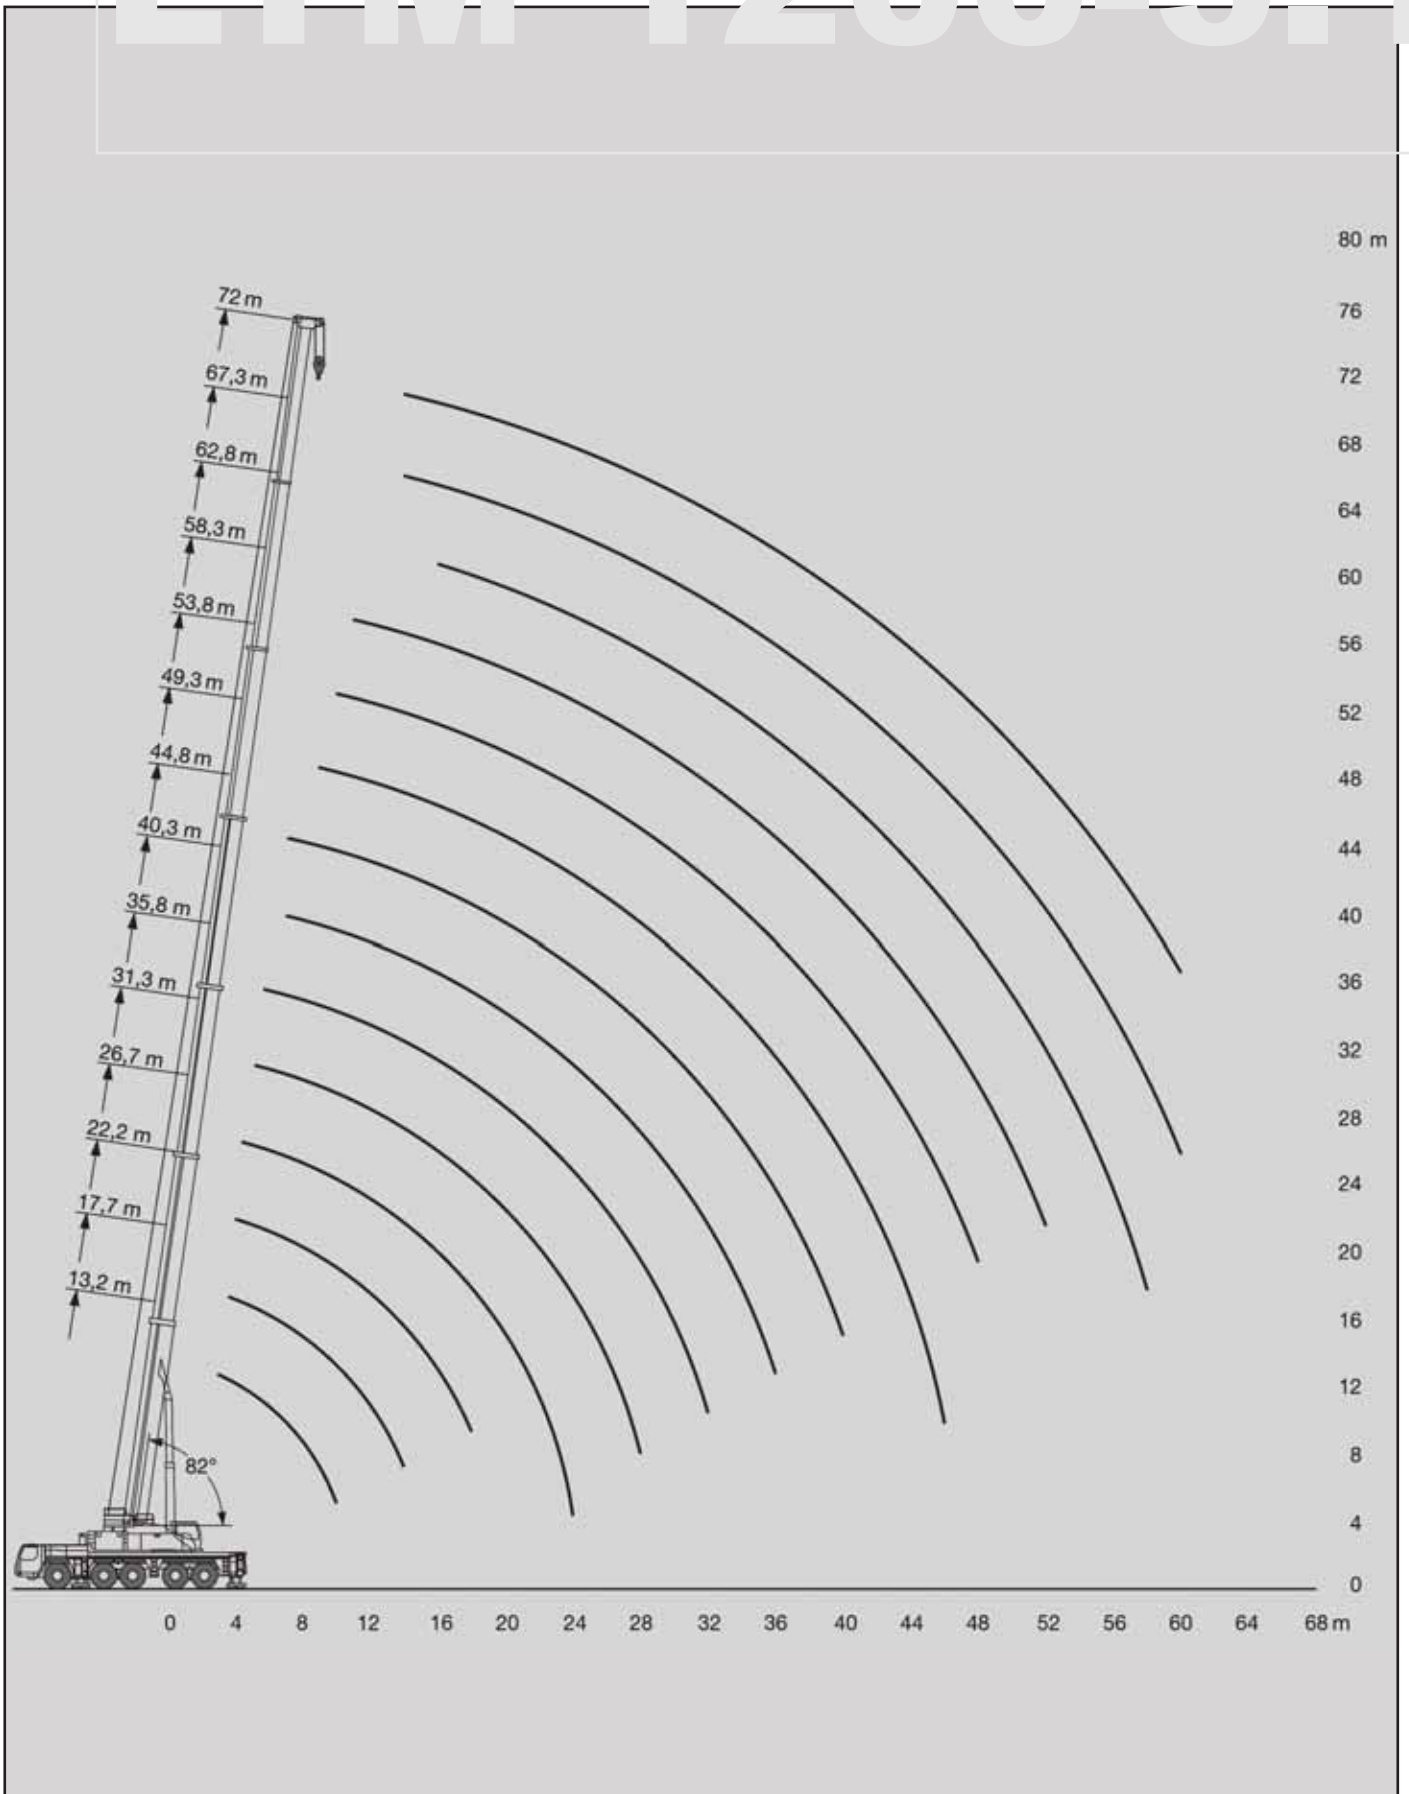

Telescopic boom

## Flèche principale



de 13,2 m  
à 72 m



72 t

Portée en mètre

	13,2	22,2	26,7	31,3	35,8	40,3	49,3	58,3	67,3	72	
3	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
4	123	122	107	-	-	-	-	-	-	-	4
6	95	94	94	82	69	-	-	-	-	-	6
8	76	76	76	76	66	51	-	-	-	-	8
10	62	62	63	62	59	47	29,3	-	-	-	10
12	-	53	53	52	53	43,5	26,4	18,8	-	-	12
14	-	44,5	44,5	44	44,5	40	23,9	17,6	12,6	10,6	14
16	-	38	37,5	38,5	38	36,5	21,6	16,3	12,1	10	16
18	-	33	32,5	33	32,5	33	19,8	15,2	11,5	9,5	18
20	-	-	29	28,8	29,2	28,9	18	14,1	10,9	9	20
24	-	-	19,7	22,5	23,2	22,5	15,1	12,2	9,8	7,9	24
28	-	-	-	18	18,6	17,9	12,8	10,5	8,7	6,9	28
32	-	-	-	-	15,2	14,5	10,9	9,2	7,7	5,9	32
36	-	-	-	-	-	12	9,5	7,9	6,8	5,1	36
40	-	-	-	-	-	-	8,6	6,8	6,1	4,4	40
42	-	-	-	-	-	-	8,3	6,4	5,7	4,1	42
46	-	-	-	-	-	-	7,4	5,5	5,1	3,6	46
50	-	-	-	-	-	-	-	4,9	4,5	3	50
54	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	2,6	54
58	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	2,2	58
62	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	1,9	62
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	66

Egalement disponible en 17m700, 44m800, 53m800 & 62m800 de flèche principale

Portée en mètre

Telescopic boom

## Flèche principale



de 13,2 m  
à 72 m



52 t


Portée en mètre

	13,2	22,2	26,7	31,3	35,8	40,3	49,3	58,3	67,3	72	
3	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
4	123	122	107	-	-	-	-	-	-	-	4
6	94	94	93	82	69	-	-	-	-	-	6
8	74	74	75	74	66	51	-	-	-	-	8
10	60	60	60	59	58	47	29,3	-	-	-	10
12	-	48,5	48	49	46	43,5	26,4	18,8	-	-	12
14	-	39,5	40	40	38	37,5	23,9	17,6	12,6	10,6	14
16	-	33	33	32,5	33,5	32	21,6	16,3	12,1	10	16
18	-	27,6	27,6	28,6	28,1	27,4	19,8	15,2	11,5	9,5	18
20	-	-	23,5	24,4	23,9	23,3	18	14,1	10,9	9	20
24	-	-	18,7	21,1	18,1	20	16,4	13,2	10,3	8,5	24
28	-	-	-	16,4	14,2	15,3	13,8	11,3	9,2	7,4	28
32	-	-	-	-	11,5	12	11,4	9,8	8,2	6,4	32
36	-	-	-	-	-	9,6	10	8,5	7,3	5,4	36
40	-	-	-	-	-	-	8,7	7,3	6,4	4,8	40
42	-	-	-	-	-	-	7,1	6,1	5,7	4,1	42
46	-	-	-	-	-	-	5,9	5,3	5,1	3,6	46
50	-	-	-	-	-	-	-	4,3	4,1	3	50
54	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	2,6	54
58	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	2,2	58
62	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	1,9	62
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	66

Egalement disponible en 17m700, 44m800, 53m800 & 62m800 de flèche principale

Portée en mètre

# LTM 1200-5.1

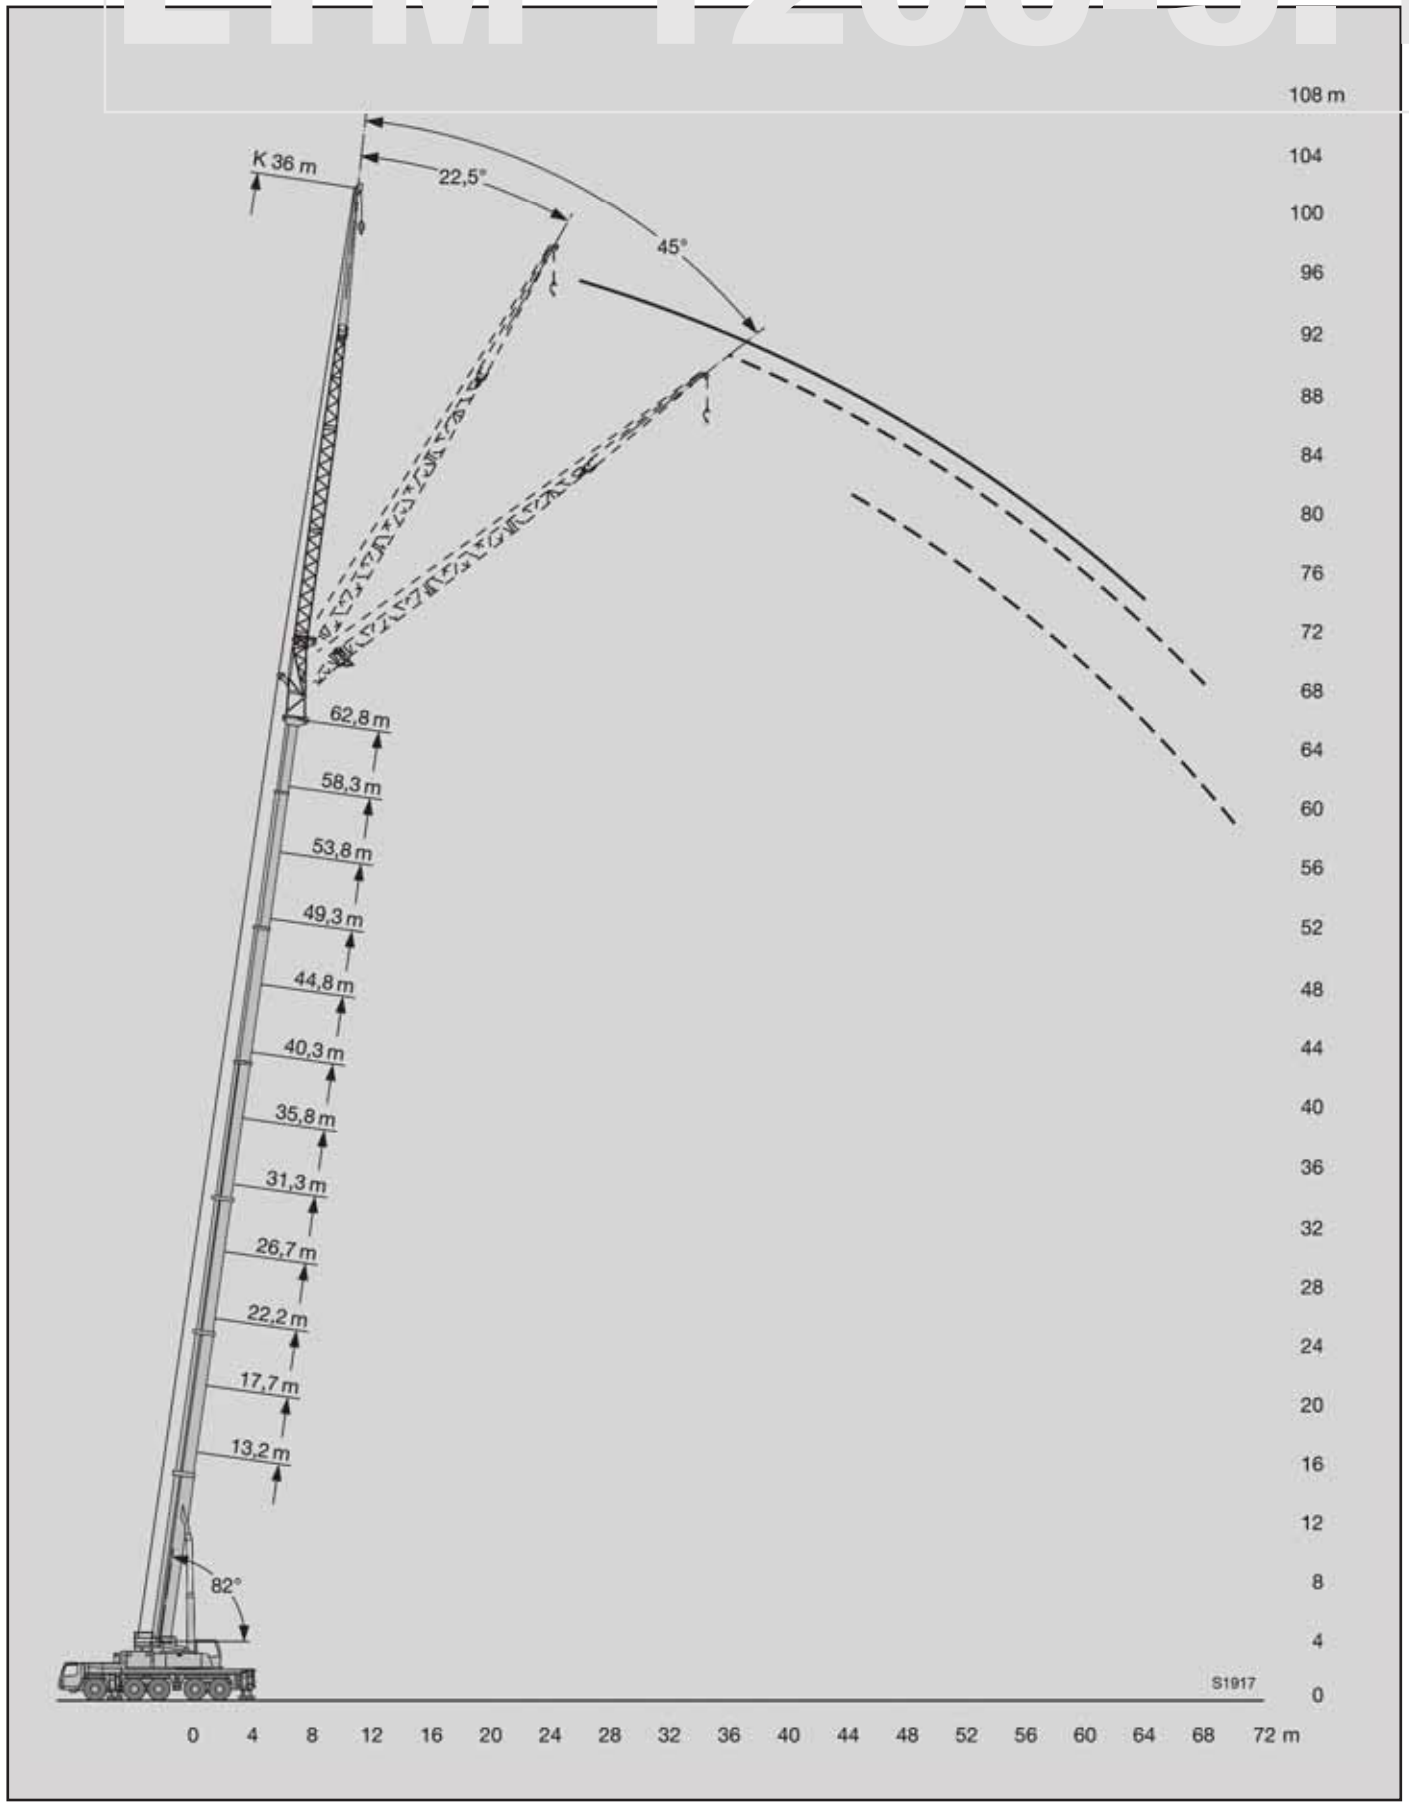

Swingaway

## Extension Treillis



12,2 m  
ou 19,2 m



de 58,3 m  
à 67,3 m



72 t

Portée en mètre

	58,3 + 12,2		67,3 + 12,2		58,3 + 19,2		67,3 + 19,2		
	0°	45°	0°	45°	0°	45°	0°	45°	
12	11,9	-	-	-	-	-	-	-	12
14	11,7	-	7,2	-	7,8	-	-	-	14
16	11,4	-	7	-	7,6	-	5,1	-	16
18	10,8	-	6,8	-	7,5	-	5	-	18
20	10,3	8,5	6,5	-	7,3	-	4,9	-	20
22	9,6	8,3	6,2	-	7,1	-	4,8	-	22
24	9	8	6	5,5	6,9	-	4,8	-	24
26	8,4	7,6	5,7	5,3	6,6	-	4,7	-	26
28	7,9	7,3	5,5	5,1	6,4	5,5	4,5	-	28
30	7,4	6,9	5,2	5	6,1	5,4	4,3	3,8	30
34	6,4	6,3	4,8	4,6	5,5	5,2	4	3,6	34
38	5,6	5,7	4,3	4,3	5	4,9	3,6	3,4	38
42	4,9	5,1	4	4	4,5	4,5	3,3	3,2	42
46	4,3	4,5	3,6	3,7	4	4,1	3,1	3	46
50	3,7	4	3,3	3,4	3,5	3,8	2,8	2,8	50
54	3,3	3,5	2,9	3	3,1	3,4	2,5	2,6	54
58	2,9	3	2,6	2,7	2,7	2,9	2,3	2,4	58
62	2,5	2,6	2,3	2,4	2,3	2,5	2	2,2	62
66	-	-	2	2	2	2,1	1,7	1,9	66
70	-	-	1,7	1,7	1,8	-	1,4	1,6	70
74	-	-	1,4	-	-	-	1,1	1,2	74
78	-	-	-	-	-	-	-	-	78

Portée en mètre

Fléchette disponible sur longeur 40m300, 44m800, 49m300, 53m800, 62m800,67m300 & 72m000 de flèche principale  
Fléchette disponible en longeur 22m000, 26m200 et inclinaison 22.5°

Swingaway

## Extension Treillis



29 m  
ou 36 m



de 58,3 m  
à 67,3 m



72 t

Portée en mètre

	58,3 + 29		67,3 + 29		58,3 + 36		62,8 + 36		
	0°	45°	0°	45°	0°	22.5°	0°	45°	
16	4,7	-	-	-	3,8	-	-	-	16
18	4,6	-	3,2	-	3,8	-	-	-	18
20	4,6	-	3,1	-	3,8	-	-	-	20
22	4,5	-	3,1	-	3,8	-	-	-	22
24	4,4	-	3	-	3,7	-	-	-	24
26	4,4	-	3	-	3,6	-	2,3	-	26
28	4,4	-	2,9	-	3,5	-	2,3	-	28
30	4,3	-	2,9	-	3,4	-	2,3	-	30
32	4,3	-	2,9	-	3,3	-	2,2	-	32
34	4,2	-	2,9	-	3,2	-	2,2	-	34
36	4,1	3	2,8	-	3,1	-	2,2	-	36
40	3,8	2,9	2,7	2,3	2,9	1,9	2,1	-	40
44	3,6	2,9	2,5	2,2	2,7	1,9	1,9	1,6	44
48	3,2	2,8	2,3	2,1	2,6	1,8	1,7	1,5	48
52	2,9	2,8	2,1	2	2,4	1,8	1,5	1,4	52
56	2,6	2,7	1,9	1,9	2,3	1,7	1,4	1,4	56
60	2,3	2,6	1,7	1,8	2,1	1,7	1,2	1,3	60
64	2	2,3	1,5	1,7	2	1,7	1	1,2	64
68	1,7	2	1,2	1,5	1,7	1,7	-	1,1	68
72	1,4	1,7	1	1,3	1,5	1,7	-	-	72
76	1,2	1,3	-	1,1	1,2	1,5	-	-	76
80	-	-	-	-	1	-	-	-	80

Portée en mètre

Fléchette disponible sur longeur 40m300, 44m800, 49m300, 53m800, 62m800,67m300 & 72m000 de flèche principale  
Fléchette disponible en longeur 22m000, 26m200 et inclinaison 22.5°